

# WIEPEL

**Líder en  
productos para  
la decoración  
y la industria**

---

**CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS**



# WEPPEL



1978

**Wepel SRL** es una empresa argentina dedicada a la fabricación de adhesivos y productos accesorios fundada en el año 1978 que inicio sus actividades en la ciudad de Caseros. Sus primeros productos fueron adhesivos dirigidos al rubro decoración y fundamentalmente a la instalación de papeles murales decorados, donde alcanzo y mantiene el liderazgo absoluto del mercado.

2005



**Hoy dispone de una planta modelo de 3000m<sup>2</sup> enclavada sobre un predio de 10000m<sup>2</sup> sita en el Parque industrial Pilar con tecnología de avanzada, que nos permite incursionar en las más diversas necesidades del rubro adhesivos.**




Desde hace algunos años, también tenemos participación en el mercado de la decoración, somos proveedores del comercio de pinturerías, tercerizamos para empresas de liderazgo en el mercado y en los últimos tiempos incursionamos en la provisión de productos para industrias.



En un constante proceso de mejora en el año 2006 hemos certificado nuestra empresa en el Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000.

Por eso Wepel S.R.L. entiende por calidad suministrar productos que cumplan con los requisitos y que sean entregados en el tiempo y la forma pactada, considerando siempre al cliente como nuestro socio-aliado, con quien permanentemente intentamos fortalecer el vínculo, colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones.

**WEPEL**

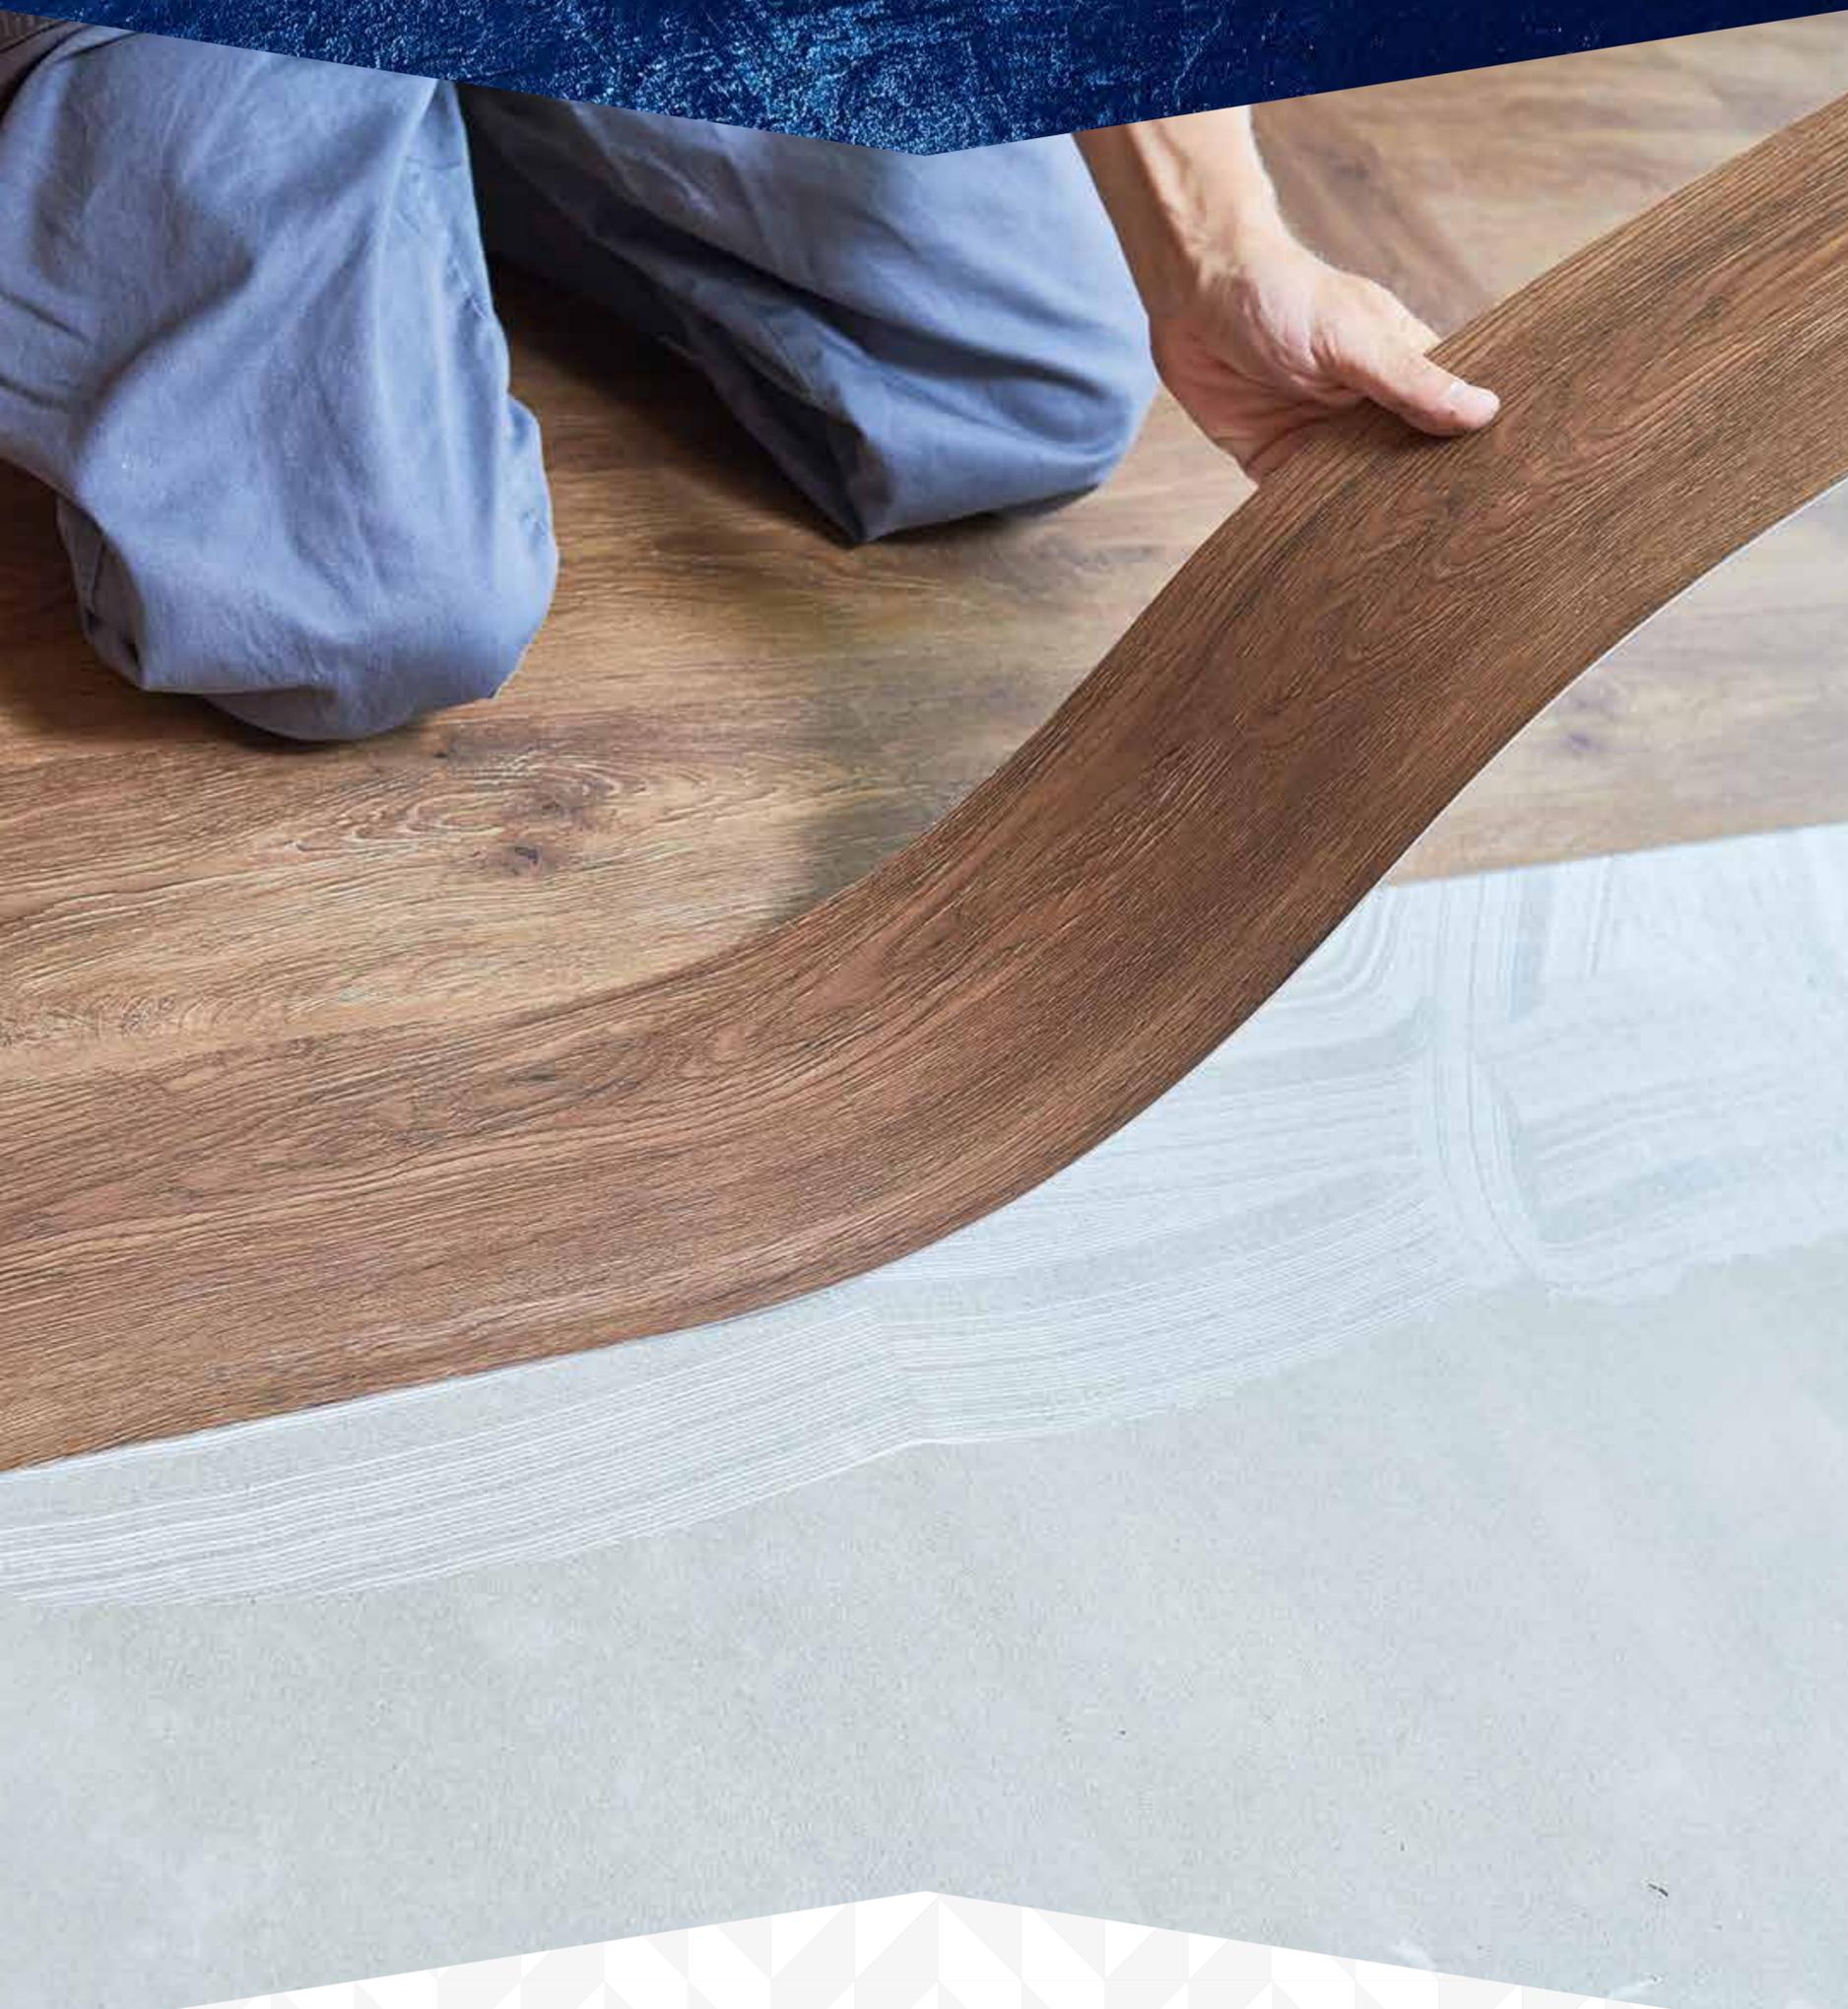

**ADHESIVOS**

---



## ADHESIVO PROFESIONAL

---

**Adhesivo para revestimientos vinílicos o vinilizados, papeles para pintar, con base de papel o textil.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables de 1kg, 4kg y 10kg.

Envase de 1kg en pack de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Dispersión acuosa, no inflamable, de polímeros sintéticos y naturales.  
Aspecto: Pasta cremosa blanca.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Batir bien el contenido hasta obtener un producto homogéneo. Aplicar sobre la base del revestimiento una capa uniforme, plegar sobre sí mismo y dejar reposar.



## ADHESIVO KP-52

**Adhesivo para la instalación de baldosas plásticas, alfombras, compactados, placas acústicas y algunas variedades de pisos vinílicos.**

### CARACTERÍSTICAS

**Composición:** Dispersión en base acuosa de polímeros sintéticos: acrílicos, cauchos, resinas, acondicionados con humectantes, dispersantes y estabilizantes.

**Aspecto:** adhesivo en pasta, de alta viscosidad, color crema.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre la superficie mediante espátula, cuidando de adhesivar toda el área de contacto. Esperar entre 10 y 15 minutos hasta observar una ligera decoloración del adhesivo, luego aplicar el revestimiento presionando con rodillo o espátula lisa.

SISTEMA DE ADHESIVOS BASE ACUOSA  
PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTE PARA LA INSTALACION DE  
Listones, baldosas y rollos vinílicos, alfombras modulares y  
rollos de pared a pared, compactados, placas acústicas, etc.

**WEPeL**

**ADHESIVO KR- 52**

4 kgs.  
CONT. NETO

INDUSTRIA  
ARGENTINA


ALTO  
RENDIMIENTO

La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo normal y por lo tanto no garantiza el cumplimiento de las especificaciones del producto. Dicha información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, en ningún caso establece responsabilidades legales.  
PRECAUCIÓN: aplicar en lugares bien ventilados. Evitar contacto con la piel u ojos. No dejar al alcance de los niños. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar inmediatamente con agua; si persiste la afección, consultar al médico. Se recomienda el uso de guantes de protección y mascarilla. Informar la composición (ADHESIVOS ACRÍLICOS EN BASE ACUOSA CON SOLVENTE).

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 1kg, 4kg  
y 15 kg.

Envase de 1kg en  
pack de 12 unidades.

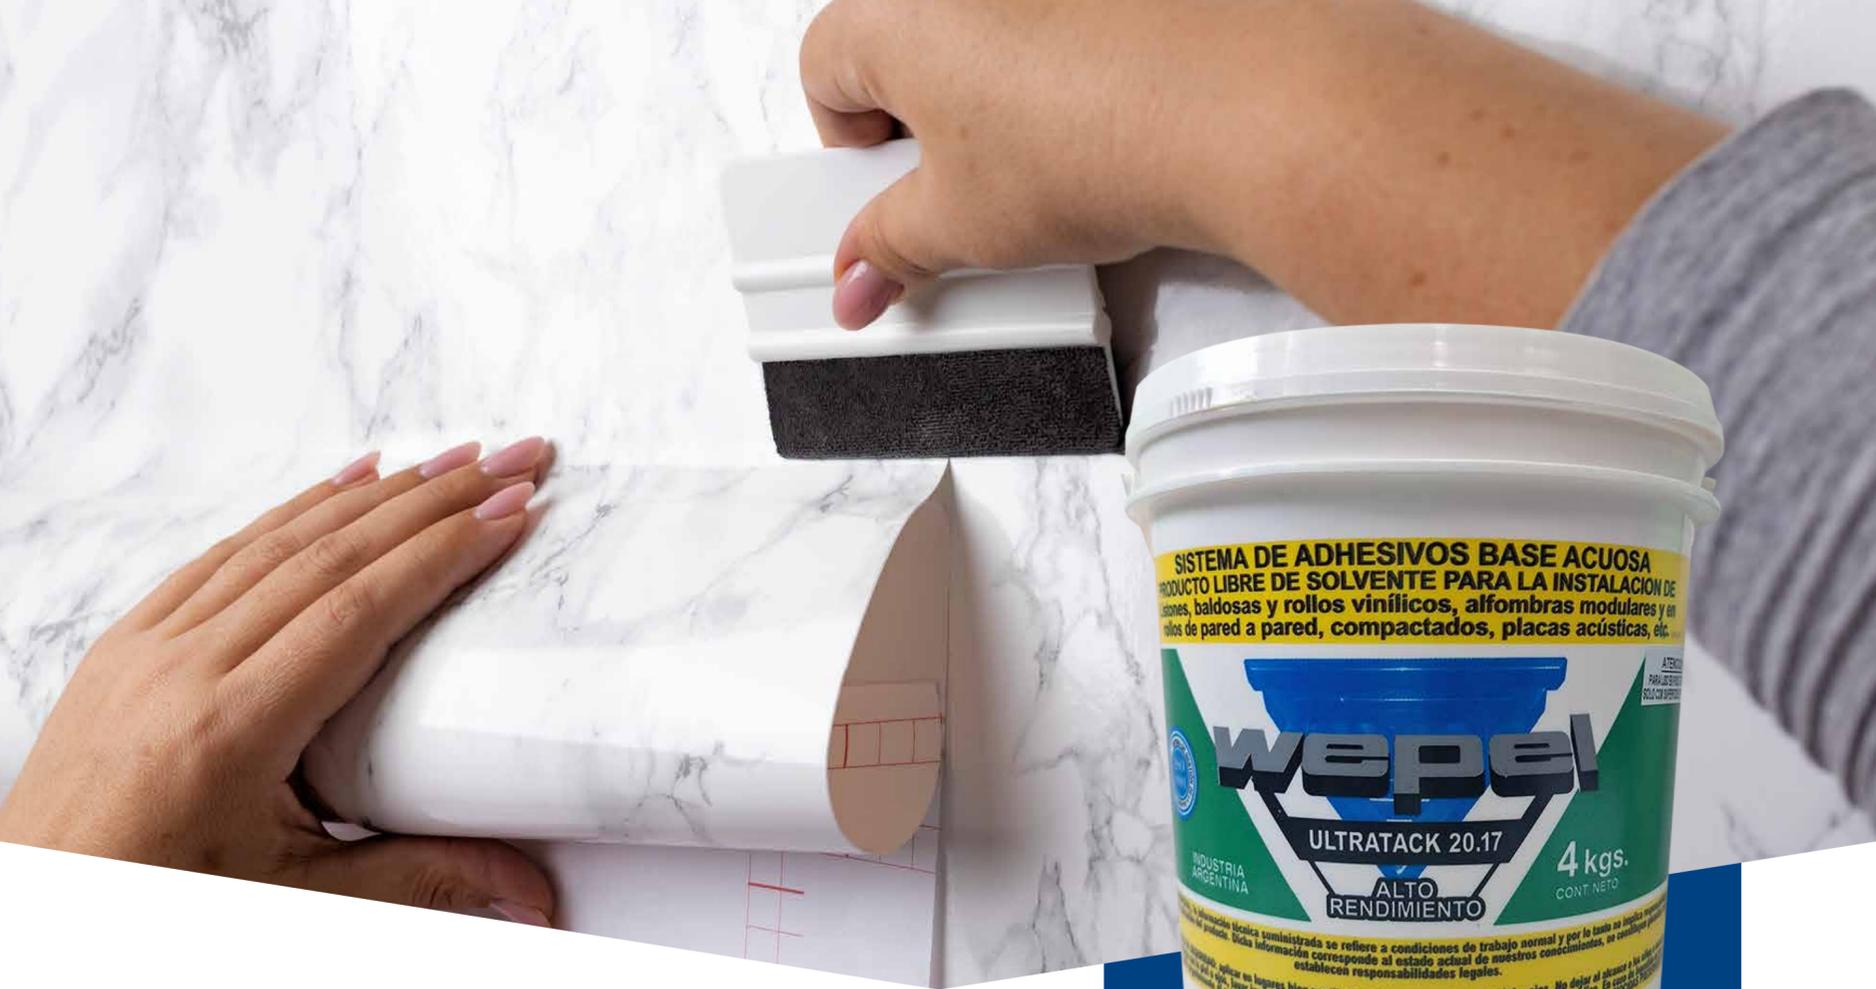

## ADHESIVO ULTRATACK 20.17

---

**Adhesivo para la instalación de baldosas plásticas, alfombras, compactados, placas acústicas y algunas variedades de pisos vinílicos.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables de 1kg, 4kg y 15kg.

Envase de 1kg en pack de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Adhesivo en dispersión, formulado en base acuosa, compuesto mayormente por: emulsiones acrílicas, conservantes y aditivos especiales. Sin solventes.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar sobre la superficie mediante espátula, cuidando de adhesivar toda el área de contacto. Esperar entre 10 y 15 minutos hasta observar una ligera decoloración del adhesivo, luego aplicar el revestimiento presionando con rodillo o espátula lisa.



## **ADHESIVO ARQUIFAST INTERIOR**

---

**Adhesivo para la  
colocación de molduras  
decorativas.**

### **PRESENTACIÓN**

Cartuchos 500 g ,  
pote de 1 kg . Balde  
de 5 Kg.

Envases de 500 g en  
pack de 12 unidades.  
Envases de 1 kg en  
pack de 12 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Adhesivo base polietileno, poliuretano expandible y  
madera.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Como rellenedor, no aplicar mas de 5 mm de espesor.  
Mantener presionada la moldura durante 20 a 30  
segundos hasta lograr el tack definitivo. Para colocar  
preferentemente en interior.



## **ADHESIVO DE CONTACTO WEPEL 2000**

---

**Adhesivo indicado para la colocación de alfombras, compactados, corcho natural y trabajos de tapicería en general.**

### **PRESENTACIÓN**

Envases metálicos de 1 litro, 4, 10, y 18 litros.

Envases de 1 litro se presentan en pack de 10 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes.

Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8 a 10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.



## **ADHESIVO DE CONTACTO WEPEL 2001 EXTRAFUERTE**

---

**Adhesivo para la colocación de placas decorativos rígidas, alfombras, compactados, cueros, gomas y trabajos de carpintería en general.**

### **PRESENTACIÓN**

Envases metálicos de 250cc, 500cc, 1, 4, 10 y 18 litros.

Envases de 250cc, 500cc, 1 litro se presentan en pack de 10 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes.

Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8/10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado: 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.



## COLA VINÍLICA K2

---

**Producto versátil que puede utilizarse en enchapado, encolado, emplacado de elementos de carpintería también para el pegado de papeles, tejidos, vidrios, materiales cerámicos, etc.**



### PRESENTACIÓN

Potes de 250 g, 500 g, 1 kg y 5 kg. Balde plástico de 22 kg.

Los potes de 250 gr, 500 gr y 1 kg se presentan en pack de 10 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Fórmula compuesta por emulsiones vinílicas, agentes humectantes, espesantes y aditivos especiales en dispersión acuosa.  
Aspecto: Líquido viscoso blanco.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Distribuir el producto sobre una de las superficies a unir, se juntan ambas y se someten a presión durante 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Rendimiento de 4 a 6 m<sup>2</sup> por kg aproximadamente.



## **ADHESIVO MONTAJE**

---

**Para materiales utilizados en la decoración y construcción en seco (maderas, placas decorativas, molduras, zócalos , azulejos, etc.)**

### **PRESENTACIÓN**

Cartuchos de 420 g.  
Los cartuchos se presentan en cajas de 12 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Adhesivo Multipropósito de Montaje concebido para el uso aficionado o profesional.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Colocar solo en el elemento a montar, 1 a 2 mm de espesor de adhesivo, presionar suavemente sobre la pared , de modo que rebase algo del mismo, para luego remover el sobrante con esponja húmeda. Tiempo de secado: 1 a 2 horas.



**WEPEL**

**CONSTRUCCIÓN**

---

# ENDUIDO PLASTIK INTERIOR

---

**Para acondicionar superficies interiores y construir una base ideal para pintado y empapelados.**

## CARACTERÍSTICAS

---


Composición: Mezcla de polímeros vinílicos y acrílicos en emulsión acuosa, dispersados con cargas minerales y agentes espesantes.

Aspecto: Pasta blanca muy consistente.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

El producto se entrega listo para usar. Puede usarse sobre las más diversas superficies, yeso , revoque, madera, etc. pintadas o sin pintar, sobre las que se formará una capa uniforme de secado rápido y fácil de lijar.

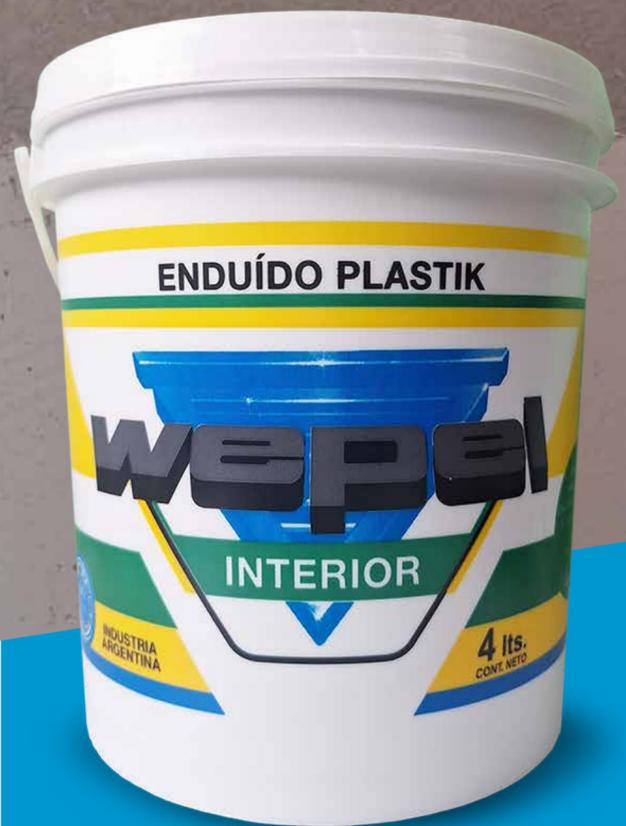

## PRESENTACIÓN

Baldes 1lt , 4lts ,  
10lts, 20lts y 24kg.

El envase de 1 litro  
se presenta en pack  
de 6 unidades.



## **SELLADOR FIJADOR ACROLIT**

---

**Especialmente indicado para fijar y sellar superficies que deban ser enduidas, pintadas al látex, aceite, esmalte sintético o empapelado.**

### **PRESENTACIÓN**

Baldes apilables de 1lt , 6lts, 16lts y 32kg.

EL envase de 1 litro se presenta en pack de 10 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Mezcla de polímeros sintéticos, latices y acondicionadores de elasticidad controlada en base acuosa. Aspecto: líquido blanco, fácilmente miscible con agua.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Diluir 1 litro en 2 o 3 litros de agua dependiendo de la pared. Agitar bien, aplicar con pincel o rodillo. Rendimiento promedio 15m<sup>2</sup>.



## MASILLA DRYWALL

---

**Para colocar cintas tomajuntas y dar acabado en tabiques, cielorrasos y revestimientos de placas para la construcción en seco.**

### CARACTERÍSTICAS

---

Masilla para paneles de yeso de alta viscosidad conformada en base a emulsiones acuosas de polímeros sintéticos especiales y dispersiones de cargas minerales micronizadas de granulometría controlada.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar generosamente DRYWALL en la depresión entre las placas, colocar la cinta sobre la masilla centrándola en la unión de ambas placas. Comprimir la cinta, una vez seco aplicar una capa de acabado final.



### PRESENTACIÓN

Baldes de 1,6Kg, 7kg, 15Kg y 30Kg.

El envase de 1,6kg se presenta en packs de 6 unidades.



## LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR W20

---

**Producto de calidad  
Premium, para aplicar  
sobre mampostería.**

### PRESENTACIÓN

Baldes de 1lt , 4lts,  
10lts y 20lts.

### CARACTERÍSTICAS

---

Acabado mate. Anti hongos y Anti algas: este producto contiene el “antibiótico” necesario para proteger sus paredes en estos casos. Excelente poder cubritivo, por ser una pintura de primera calidad, cubre totalmente en dos manos.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes. Evitar el contacto con los ojos y piel. Rendimiento: 10 m<sup>2</sup> por litro por mano.



## LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR Y EXTERIOR W10

---

**Pintura para interior y exterior, para aplicar sobre yeso, enduido, ladrillo, revoque, hardboard.**

**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 4 y 20  
litros.

### CARACTERÍSTICAS

---

Acabado mate. Anti hongos y Anti algas: este producto contiene el “antibiótico” necesario para proteger sus paredes en estos casos. Excelente poder cubritivo, por ser una pintura de primera calidad, cubre totalmente en dos manos.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes. Aplicar una mano de sellador ACROLIT si la misma no es pareja, para lograr un acabado al detalle, acondicionar con enduido plástico PLASTIK. Rendimiento: 8 m<sup>2</sup>/ litro por mano.



## **CORRECTOR DE SUPERFICIES**

---

**Indicado para corregir las imperfecciones de las superficies a recubrir con pisos vinílicos, baldosas plásticas, linoleum, alfombras, etc. a los efectos que no se reproduzcan en el revestimiento.**

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Mezclade polímeros, cargas especiales y reguladores geológicos, suministrada en forma de polvo fino.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

La superficie debe estar seca y limpia de polvo y grasa. Mezclar bien ambos componentes para obtener una masa uniforme libre de grumos. Pasar en capas delgadas con una espátula lisa de 20cm de ancho, lijar a los 30 minutos con estado húmedo para evitar hacerlo cuando esté demasiado dura. Puede ser utilizado a las 12hs. El fraguado total se estima en aproximadamente 24 horas.



### **PRESENTACIÓN**

14 kg (bolsa de 10kg y bidón de 4lts)

35 kg (bolsa de 25kg y bidón de 10lts)



## **SELLADOR ACRÍLICO GRIETAS #1**

---

**Para relleno de juntas y ranuras, de excelente adherencia en los materiales de construcción, yeso, cemento, hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc.**

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Dispersión acuosa de polímeros elásticos, pigmentos y cargas especiales.  
Aspecto: masilla blanca muy consistente.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Aplicar presionando con pistola verificando que el producto penetre en forma pareja en todo el desarrollo del hueco o la grieta. Terminar el trabajo alisando con espátula.



### **PRESENTACIÓN**

Cartuchos de 420g.  
Los cartuchos se presentan en cajas de 12 unidades.  
Balde de 1kg y 5kg.

# WEPEL



## REVESTIMIENTO JALISCO

---

# REVESTIMIENTO TEXTURADO JALISCO

Revestimiento polímero de  
alta resistencia.  
Reemplaza fino y pintura  
/Repintable.  
100% lavable.



## PRESENTACIÓN

Baldes de 25 litros.

## TEXTURAS/CONSUMO

Super fina: 600-800 g/m<sup>2</sup>  
Fina: 1,3-1,6 kg/m<sup>2</sup>  
Media: 1,4-1,7 kg/m<sup>2</sup>  
Gruesa: 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>  
Super gruesa: 1,8-2,5kg/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Exclusiva textura plástica, lista para usar, de fácil aplicación.

- Una sola mano, sin solventes.
- Flexible (sin grietas ni cuarteos).
- Anti hongos /Anti algas
- Versiones para exteriores o interiores.
- Opcional: Hidrorepelencia



1801  
VERDE



1802  
CREMA



1803  
AZUL



1804  
VERDE  
LIMÓN



1805  
NARANJA



1806  
MARRÓN



1807  
VERDE  
PÁLIDO



1808  
CELESTE  
CIELO



1809  
ARENA



1810  
ROSA



1811  
TIZA



1812  
ROJO



1813  
BLANCO



1814  
NATURAL



1815  
GRIS PERLADO

# WEPPEL

**Ricardo Valiño (11) 6503 3140**

 Camino Boulogne Bancalari 3350  
Edif One Palmas of 102  
San Fernando, Buenos Aires,  
Argentina

[www.wepel.com.ar](http://www.wepel.com.ar)  
[ricardo@wepel.com.ar](mailto:ricardo@wepel.com.ar)