

# WIEPTEL

**Líder en  
productos para  
la decoración  
y la industria**

---

**CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS**

# WEPER



1978




2005

**Wepel SRL** es una empresa argentina dedicada a la fabricación de adhesivos y productos accesorios fundada en el año 1978 que inicio sus actividades en la ciudad de Caseros. Sus primeros productos fueron adhesivos dirigidos al rubro decoración y fundamentalmente a la instalación de papeles murales decorados, donde alcanzo y mantiene el liderazgo absoluto del mercado.




**Hoy dispone de una planta modelo de 3000m<sup>2</sup> enclavada sobre un predio de 10000m<sup>2</sup> sita en el Parque industrial Pilar con tecnología de avanzada, que nos permite incursionar en las más diversas necesidades del rubro adhesivos.**

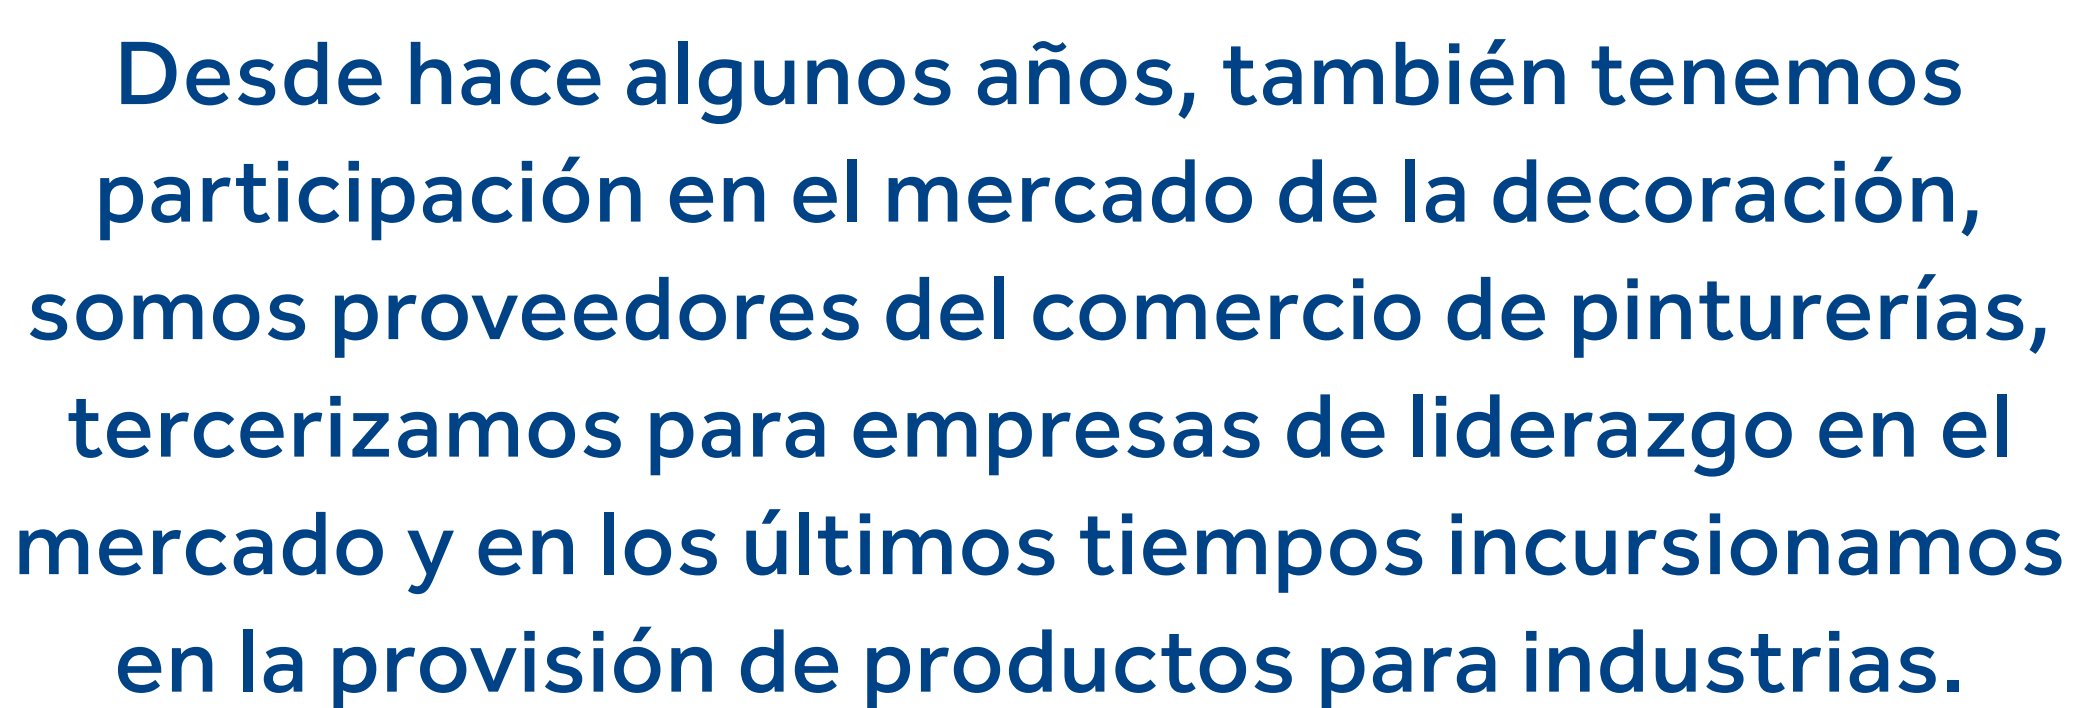

En Wepel S.R.L. entendemos por calidad suministrar productos que cumplan con los requisitos y que sean entregados en el tiempo y la forma pactada, considerando siempre al cliente como nuestro socio-aliado, con quien permanentemente intentamos fortalecer el vínculo, colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones.

**WEPEL**

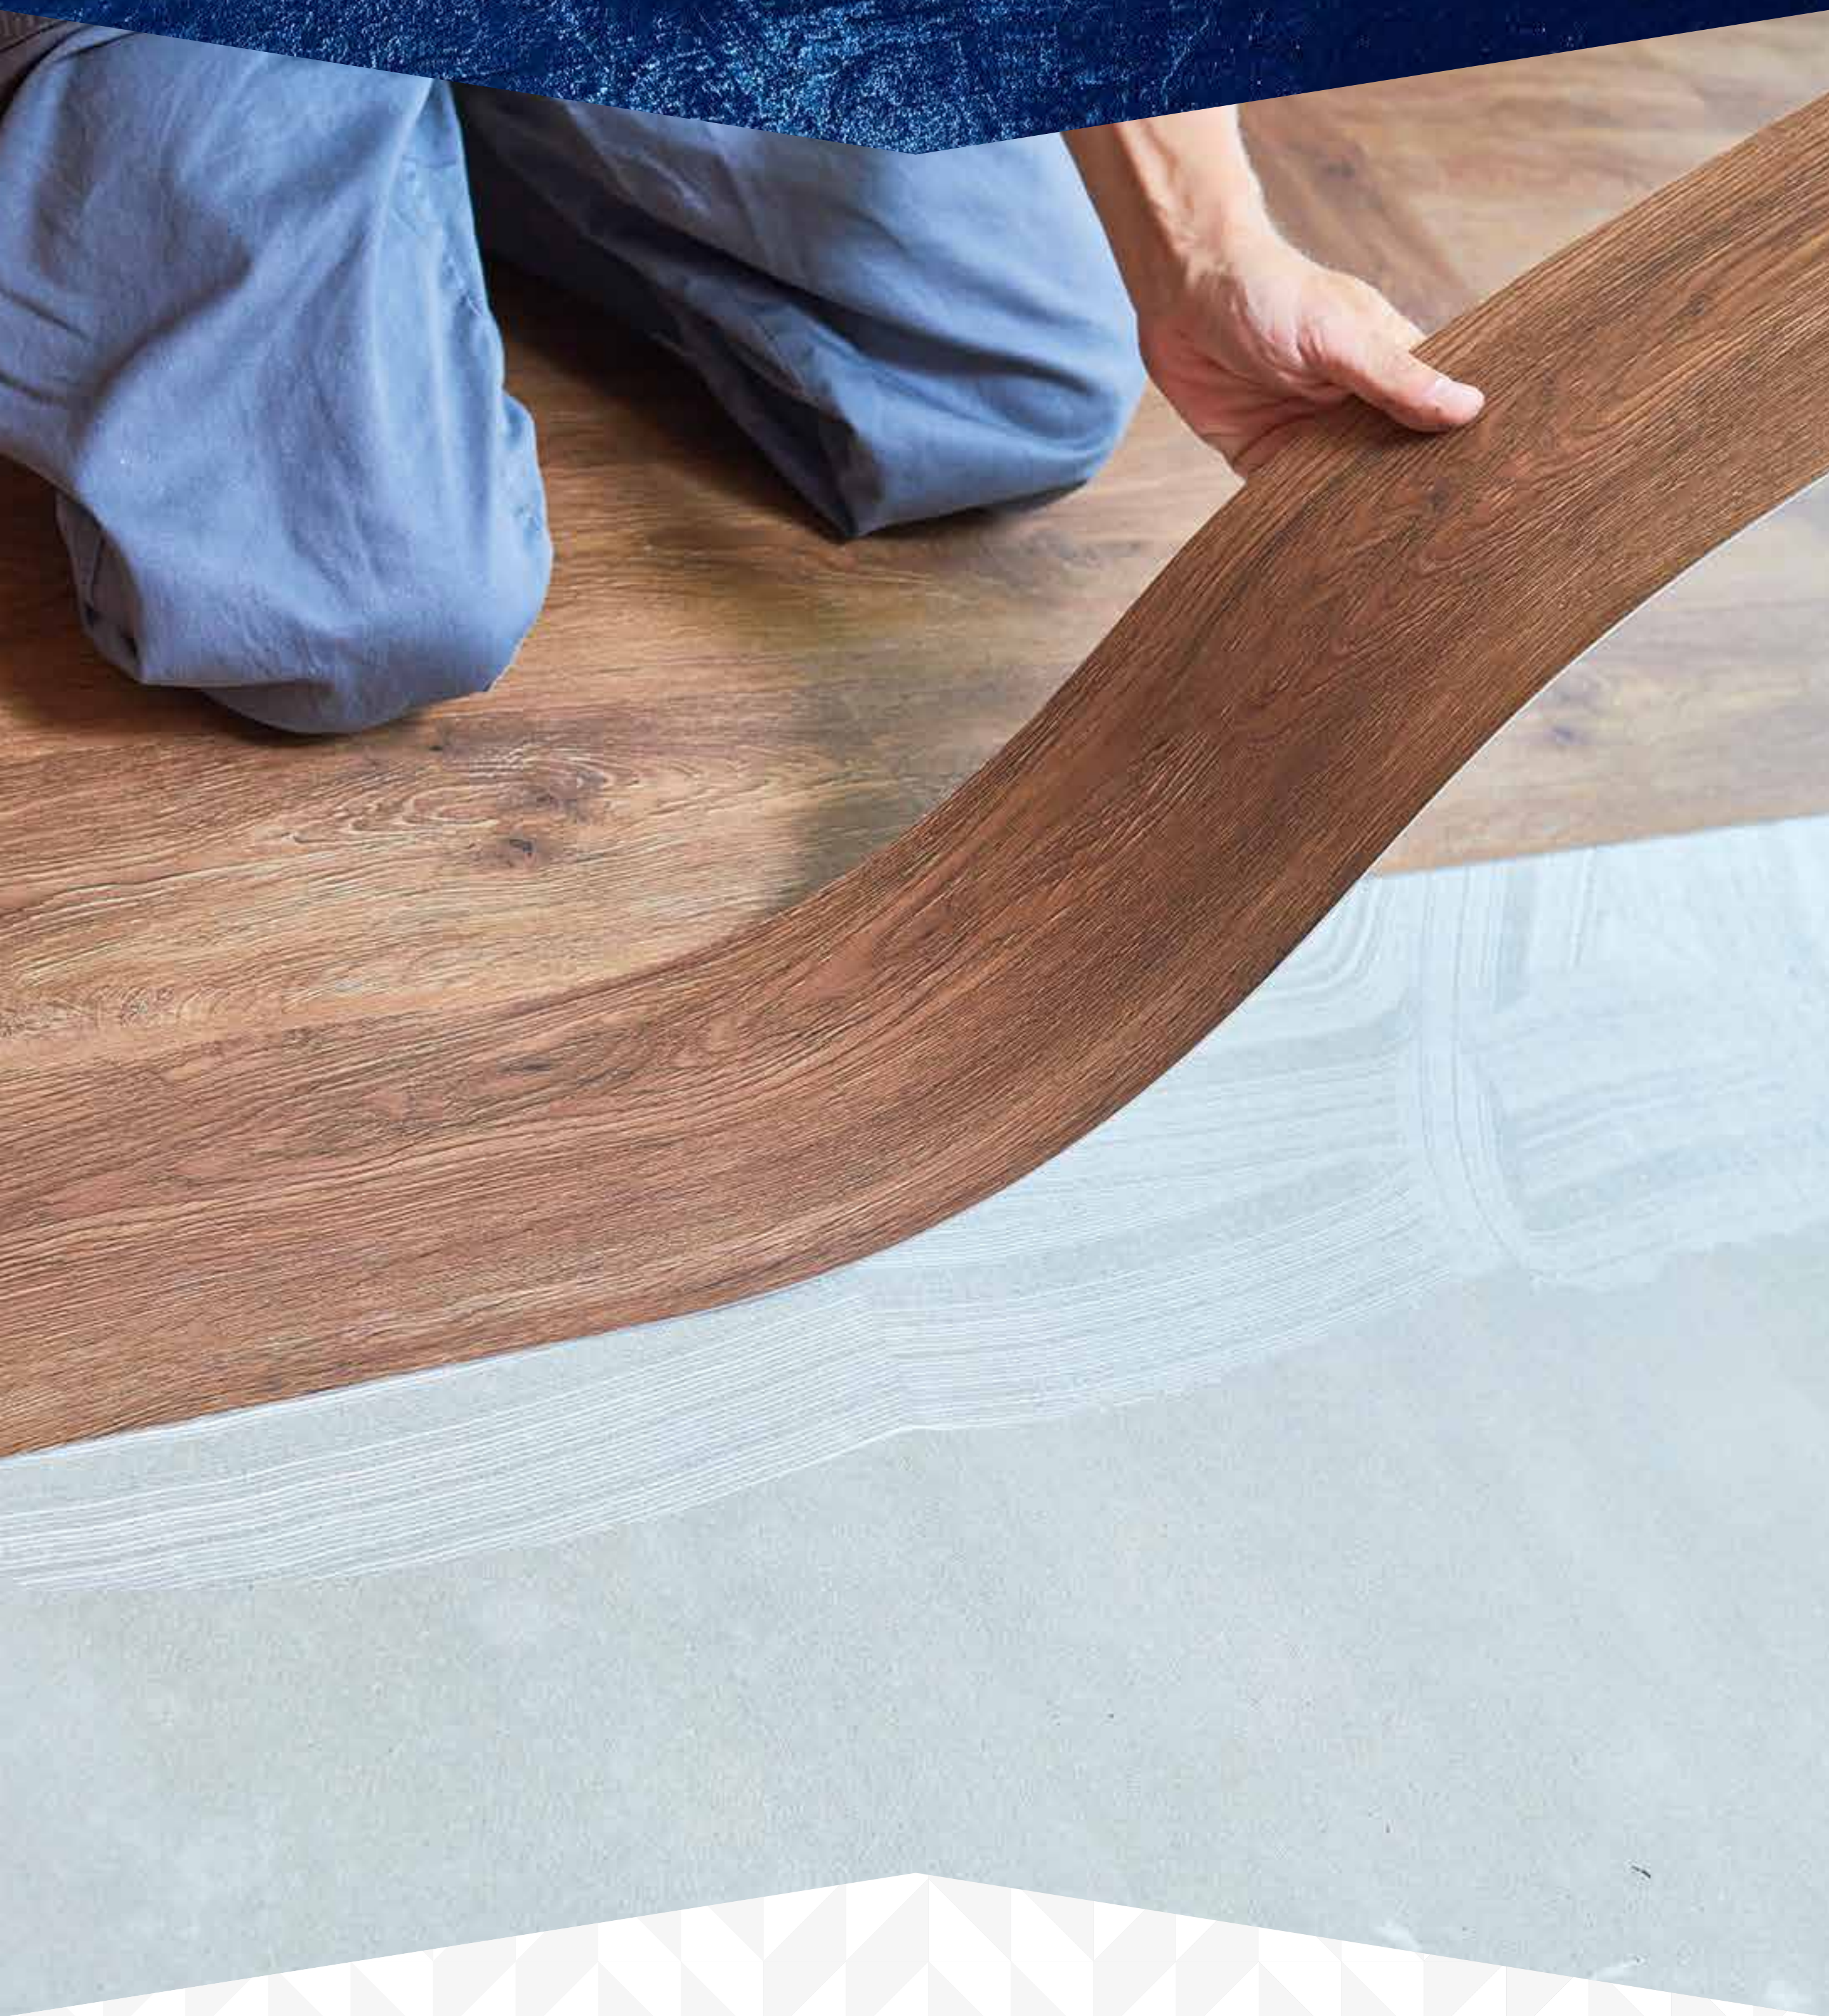

**ADHESIVOS**

---



# ADHESIVO PROFESSIONAL

---

**Adhesivo para  
revestimientos vinílicos  
o vinilizados, papeles  
para pintar, con base de  
papel o textil.**

## PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 1kg, 4kg y 10kg.

Envase de 1kg en  
pack de 12 unidades.

## CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Dispersión acuosa, no inflamable, de  
polímeros sintéticos y naturales.  
Aspecto: Pasta cremosa blanca.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Batir bien el contenido hasta obtener un producto  
homogéneo. Aplicar sobre la base del revestimiento una  
capa uniforme, plegar sobre sí mismo y dejar reposar.



## ADHESIVO VINYLGEL

---

**Adhesivo para revestimientos en base a fibra de vidrio, telas vinílicas, papeles pesados para pintar u otros.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 4 kg , 10 kg  
y 20 kg.

### CARACTERÍSTICAS

---

Adhesivo para empapelar interiores formulado en base acuosa, compuesto mayoritariamente por emulsiones vinílicas, conservantes y aditivos especiales. Sin solventes. Composición: Pasta cremosa blanca. Dispersión acuosa, no inflamable, de polímeros sintéticos y naturales.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Batir bien el contenido hasta obtener un producto homogéneo. Aplicar sobre la base del revestimiento una capa uniforme, plegar sobre sí mismo y dejar reposar.



## ADHESIVO ACROLIT

---

**Adhesivo para revestimientos en base a fibra de vidrio, telas vinílicas, papeles pesados para pintar u otros.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 4 kg , 10 kg  
y 20 kg.

### CARACTERÍSTICAS

---

Adhesivo para empapelar interiores formulado en base acuosa, compuesto mayoritariamente por emulsiones vinílicas, conservantes y aditivos especiales. Sin solventes. Composición: Pasta cremosa blanca. Dispersión acuosa, no inflamable, de polímeros sintéticos y naturales.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Batir bien el contenido hasta obtener un producto homogéneo. Aplicar sobre la base del revestimiento una capa uniforme, plegar sobre sí mismo y dejar reposar.



## ADHESIVO KP-52

**Adhesivo para la  
instalación de baldosas  
plásticas, alfombras,  
compactados, placas  
acústicas y algunas  
variedades de pisos  
vinílicos.**

### CARACTERÍSTICAS

Composición: Dispersión en base acuosa de polímeros sintéticos: acrílicos, cauchos, resinas, acondicionados con humectantes, dispersantes y estabilizantes.

Aspecto: adhesivo en pasta, de alta viscosidad, color crema.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre la superficie mediante espátula, cuidando de adhesivar toda el área de contacto. Esperar entre 10 y 15 minutos hasta observar una ligera decoloración del adhesivo, luego aplicar el revestimiento presionando con rodillo o espátula lisa.

SISTEMA DE ADHESIVOS BASE ACUOSA  
PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTE PARA LA INSTALACION DE  
Listones, baldosas y rollos vinílicos, alfombras modulares y  
rollos de pared a pared, compactados, placas acústicas, etc.

**Wepel**

**ADHESIVO KP- 52**

**4 kgs.**  
CONT. NETO

INDUSTRIA  
ARGENTINA


ALTO  
RENDIMIENTO

La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo normal y por lo tanto no constituye una garantía de resultados. Dicha información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, no establecen responsabilidades legales.  
PRECAUCIONES: aplicar en lugares bien ventilados. Evitar contacto con la piel u ojos. No dejar al alcance de los niños. En caso de contacto con la piel o ojos, lavar inmediatamente con agua; si persiste la afección, consultar al médico. Se recomienda el uso de guantes de protección y mascarilla. Informar la composición (ADHESIVOS ACRÍLICOS EN BASE ACUOSA CON ESTABILIZANTES).

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 1kg, 4kg  
y 15 kg.

Envase de 1kg en  
pack de 12 unidades.

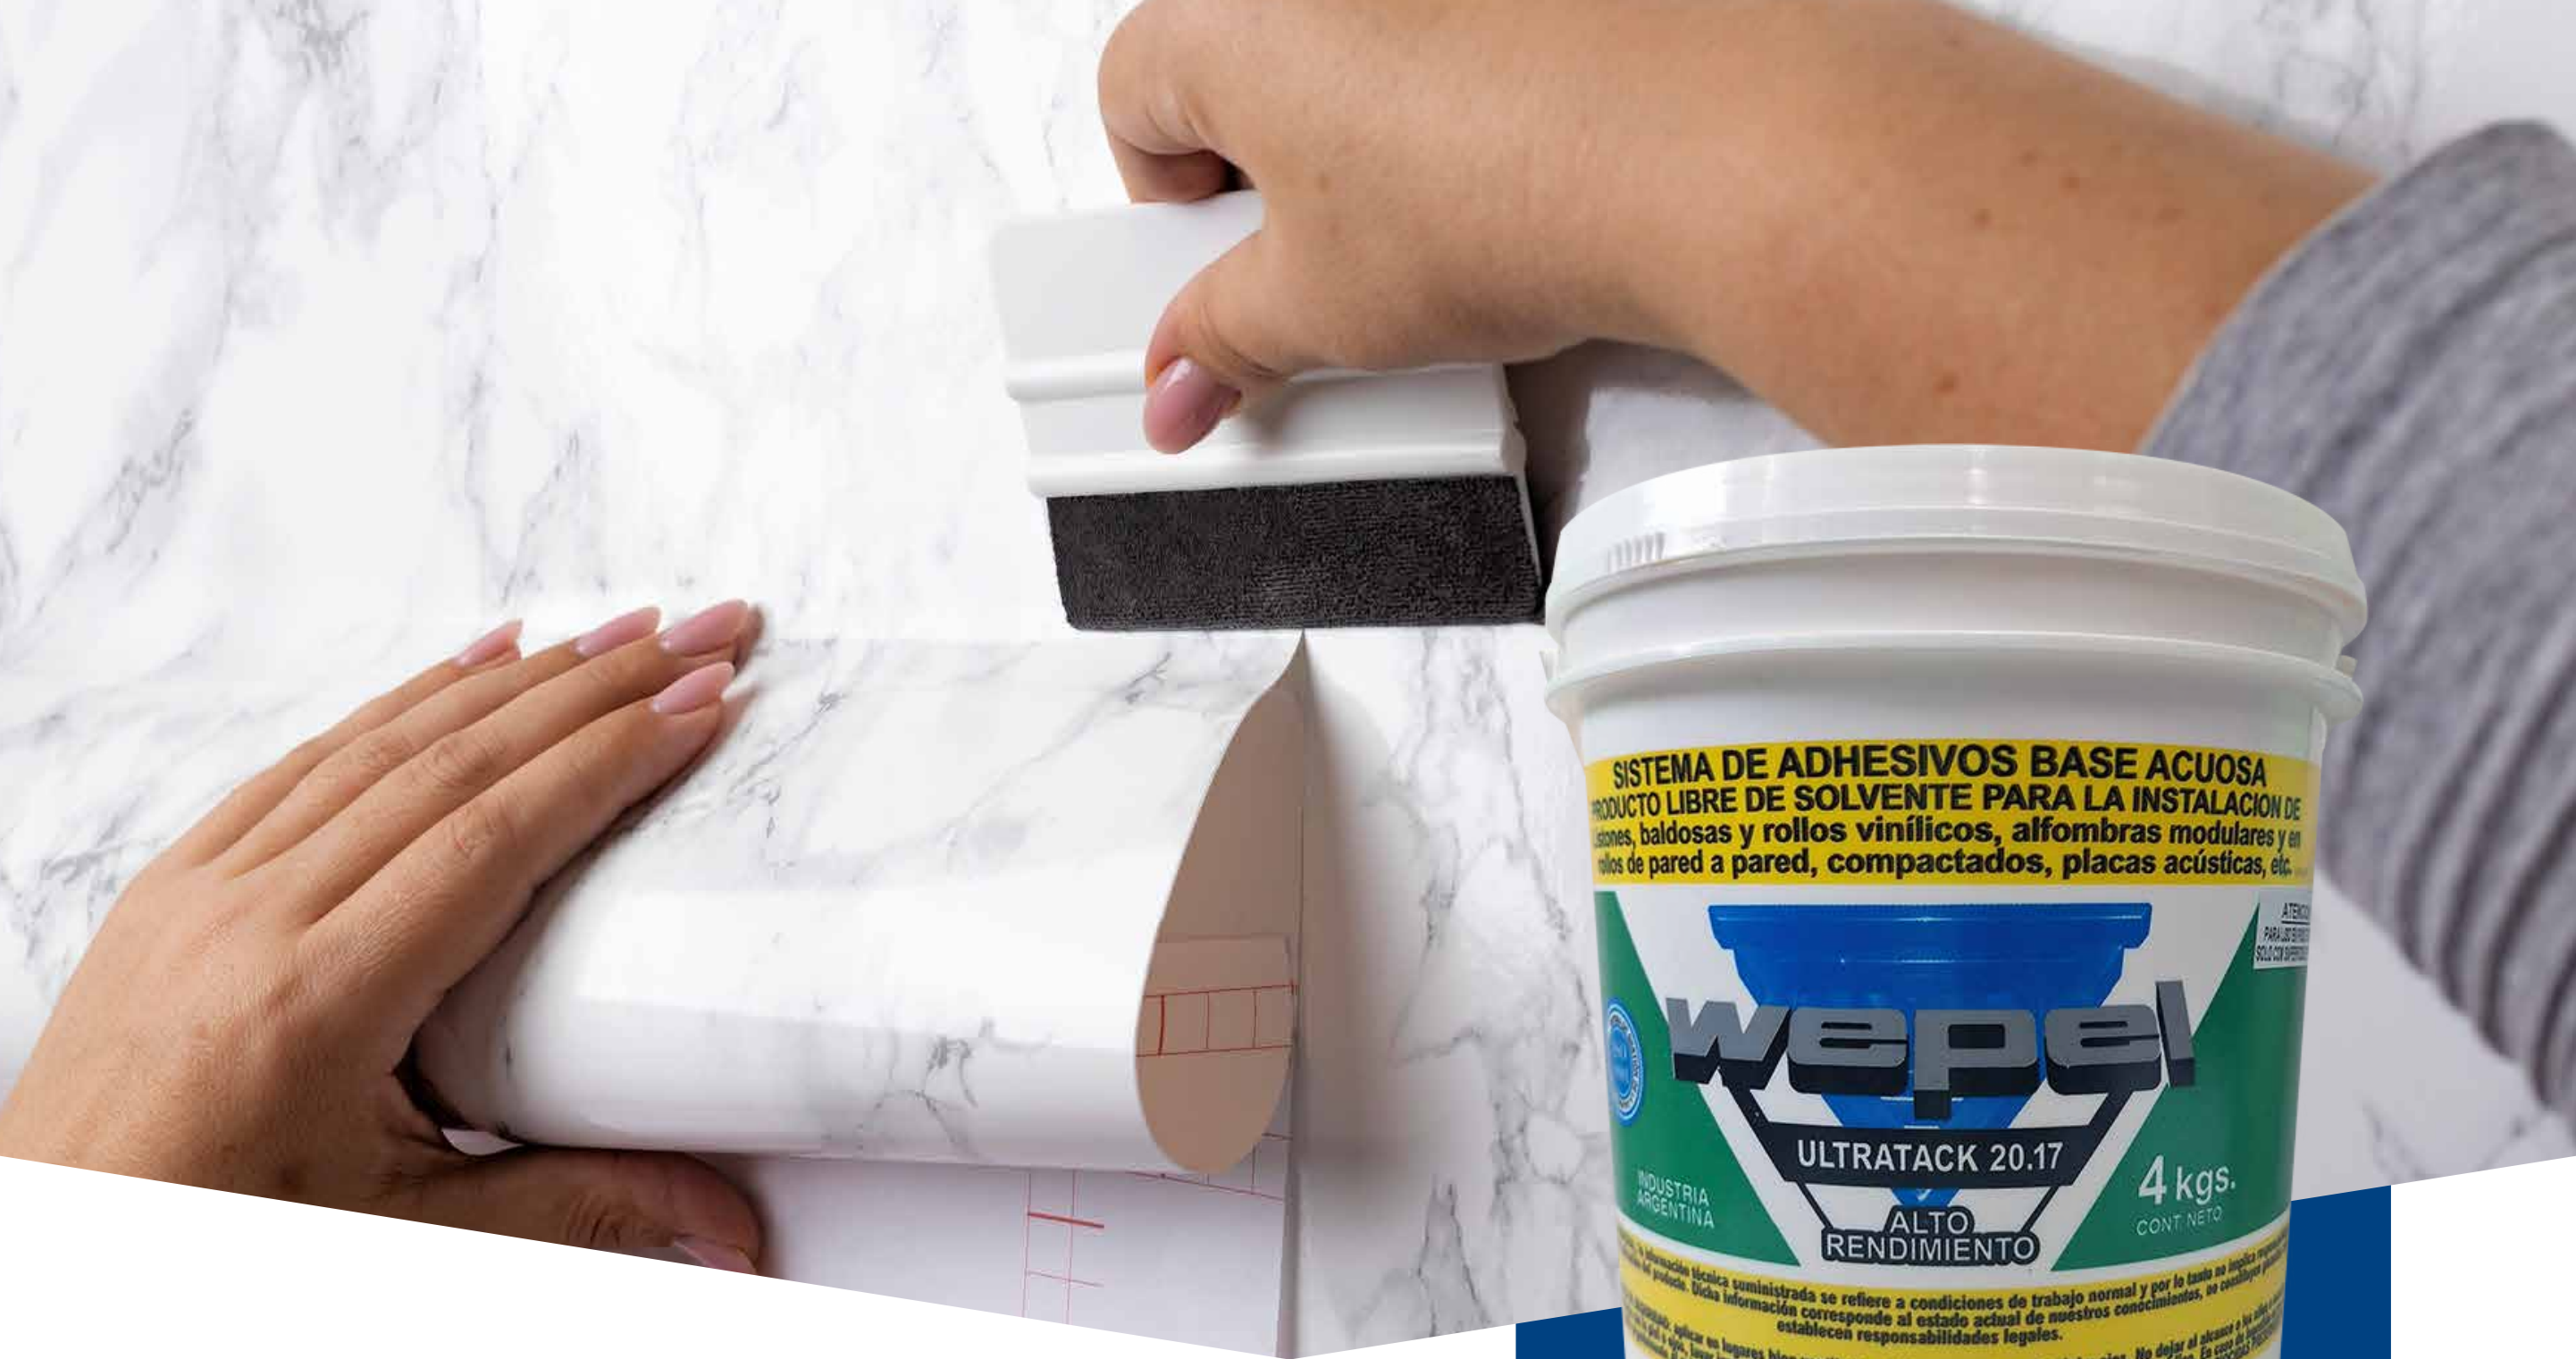

## ADHESIVO ULTRATACK 20.17

**Adhesivo para la  
instalación de baldosas  
plásticas, alfombras,  
compactados, placas  
acústicas y algunas  
variedades de pisos  
vinílicos.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables  
de 1kg, 4kg y 15kg.

Envase de 1kg en  
pack de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo en dispersión, formulado en base acuosa, compuesto mayormente por: emulsiones acrílicas, conservantes y aditivos especiales. Sin solventes.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobre la superficie mediante espátula, cuidando de adhesivar toda el área de contacto. Esperar entre 10 y 15 minutos hasta observar una ligera decoloración del adhesivo, luego aplicar el revestimiento presionando con rodillo o espátula lisa.



## ADHESIVO KP-75 FLOOR FIX PRO

**Específicamente indicado para el pegado pisos técnicos de superficies no porosas, carpetas y bases de alfombras modulares.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables de 1kg, 4kg y 15 kg.

Envase de 1kg en pack de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo en dispersión formulado en base acuosa, compuesta mayoritariamente por emulsiones acrílicas, conservantes y aditivos. Fórmula libre de solventes y con bajo contenido de VOC (Orgánico-volátiles).

### INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies a pegar deben estar firmes, secas y niveladas. Aplicar el producto con espátula estriada (dientes: separación 5-6mm, altura 3mm y ancho 2mm) dosificando aprox 100-110 grs/m<sup>2</sup>. Dejar orear hasta notar pegajosidad. Aplicar los revestimientos presionando del centro hacia los bordes, limpiando el excedente con agua limpia. Puede emplearse como doble contacto. Esperar 24 horas para uso normal. Rendimiento: entre 8 y 10 m<sup>2</sup>/kg aproximadamente. Se recomienda no exceder los 45°C de temperatura en las zonas de aplicación.

# ADHESIVO ARQUIFAST INTERIOR

---

**Adhesivo para la  
colocación de molduras  
decorativas.**



## PRESENTACIÓN

Cartuchos 500 g ,  
pote de 1 kg . Balde  
de 5 Kg.

Envases de 500 g en  
pack de 12 unidades.  
Envases de 1 kg en  
pack de 12 unidades.

## CARACTERÍSTICAS

---

Adhesivo base polietileno, poliuretano expandible y  
madera.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Como rellенador, no aplicar mas de 5 mm de espesor.  
Mantener presionada la moldura durante 20 a 30  
segundos hasta lograr el tack definitivo. Para colocar  
preferentemente en interior.



# ADHESIVO ARQUIFAST EXTERIOR

Adhesivo para la  
colocación de molduras  
decorativas.

## PRESENTACIÓN

Cartuchos 500 g ,  
pote de 1 kg . Balde  
de 5 Kg.  
Envases de 500 g en  
pack de 12 unidades.  
Envases de 1 kg en  
pack de 12 unidades.

## CARACTERÍSTICAS

Adhesivo a base de polietileno, poliuretano expandible y  
madera.

## INSTRUCCIONES DE USO

Como rellenedor, no aplicar mas de 5 mm de espesor.  
Mantener presionada la moldura durante 20 a 30  
segundos hasta lograr el tack definitivo.



## **ADHESIVO DE CONTACTO WEPEL 2000**

---

**Adhesivo indicado para la colocación de alfombras, compactados, corcho natural y trabajos de tapicería en general.**

### **PRESENTACIÓN**

Envases metálicos de 1 litro, 4, 10, y 18 litros.

Envases de 1 litro se presentan en pack de 10 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes.

Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8 a 10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.



## **ADHESIVO DE CONTACTO WEPEL 2001 EXTRAFUERTE**

---

**Adhesivo para la colocación de placas decorativos rígidas, alfombras, compactados, cueros, gomas y trabajos de carpintería en general.**



### **PRESENTACIÓN**

Envases metálicos de 250cc, 500cc, 1, 4, 10 y 18 litros.

Envases de 250cc, 500cc, 1 litro se presentan en pack de 10 unidades.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes.

Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

---

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8/10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado: 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.



## ADHESIVO DE CONTACTO SIN TOLUENO

---

**Adhesivo para la colocación de placas decorativas rígidas, alfombras, compactados, cueros, gomas y trabajos de carpintería en general.**

**PRESENTACIÓN**  
Envases metálicos  
de 4 y 18 litros.

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes. Sin Tolueno  
Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8/10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado: 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.



## ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE

---

**Adhesivo para la colocación de placas decorativas rígidas, alfombras, compactados, cueros, gomas y trabajos de carpintería en general. Uso ideal para fabricación de carrocerías.**

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Solución de cloroprenos y resinas en sistemas solventes. Sopleteable.  
Aspecto: Líquido viscoso de color amarillento ocráceo.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Distribuir una capa de adhesivo en forma pareja con una espátula sobre ambas superficies a adherir, y dejar orear por aproximadamente 8/10 minutos. Luego unir ambas superficies presionando firmemente con rodillo, espátula o martillo. Rendimiento aproximado: 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro.

### PRESENTACIÓN

Envases metálicos  
de 4 y 18 litros.  
Tambores de 200 lts.



## SILICONA ACÉTICA

**Se utiliza principalmente como sellador y para unir materiales no porosos, impidiendo el paso de agua, aire y otros líquidos. Ideal para el sellado general de baños y cocinas.**

### PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 g.  
Los cartuchos se presentan en cajas de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

- De consistencia pastosa y tixotrópica que reacciona al contacto con el aire, transformándose en caucho elástico y resistente al medio ambiente (ozono, ultravioleta, humedad, temperaturas de -30°C a 180°C, vibraciones, etc.)
- Forma piel de 5 a 10 minutos y termina el curado entre 24 y 48hs según el espesor.
- En períodos cortos, es estable a soluciones jabonosas, a los detergentes usados en hogares, a los alcoholes y agua de mar.

### INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas. Utilice cinta de enmascarar en ambos lados de la junta. Temperatura de aplicación 5-40°C.  
Corte la punta del cartucho, coloque el pico roscado y corte la punta del pico en ángulo de 45° según el espesor de cordón deseado. Coloque el cartucho en la pistola manual o de aire comprimido. Para sellar juntas, sostenga el ángulo de 45° y empuje hacia adelante.



## SILICONA NEUTRA

**Ideal para la realización de juntas en interiores y exteriores, ofreciendo una solución eficaz para el sellado en diversas aplicaciones de construcción y mantenimiento.**

### CARACTERÍSTICAS

Posee buena resistencia a agentes químicos y su alta viscosidad permite aplicarla en posiciones horizontales y verticales sin desprendimiento. Consistencia pastosa, no corrosiva ni oxidante, tixotrópica y reacciona al contacto con el aire, formando un caucho elástico y resistente al medio ambiente. Compatible con una amplia gama de materiales, incluidos aluminio, madera, metal, vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable, hormigón, entre otros. Es especialmente adecuada para el sellado de juntas dinámicas. Su capacidad para adherirse a distintos sustratos, la hace versátil para diversas aplicaciones.

### INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas. Utilice cinta de enmascarar en ambos lados de la junta. Temperatura de aplicación 5-40°C. Corte la punta del cartucho, coloque el pico roscado y corte la punta del pico en ángulo de 45° según el espesor de cordón deseado. Coloque el cartucho en la pistola manual o de aire comprimido. Para sellar juntas, sostenga el ángulo de 45° y empuje hacia adelante.



### PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 g.  
Los cartuchos se presentan en cajas de 12 unidades.



## ADHESIVO MONTAJE

**Para materiales utilizados  
en la decoración y  
construcción en seco  
(maderas, placas  
decorativas, molduras,  
zócalos , azulejos, etc.)**



### PRESENTACIÓN

Cartuchos de 420 g.  
Los cartuchos se  
presentan en cajas  
de 12 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo Multipropósito de Montaje concebido para el uso aficionado o profesional.

### INSTRUCCIONES DE USO

Colocar solo en el elemento a montar, 1 a 2 mm de espesor de adhesivo, presionar suavemente sobre la pared , de modo que rebase algo del mismo, para luego remover el sobrante con esponja húmeda. Tiempo de secado: 1 a 2 horas.



## COLA VINÍLICA K2

---

**Producto versátil que puede utilizarse en enchapado, encolado, emplacado de elementos de carpintería también para el pegado de papeles, tejidos, vidrios, materiales cerámicos, etc.**

### PRESENTACIÓN

Potes de 250 g, 500 g, 1 kg y 5 kg. Balde plástico de 22 kg.

Los pots de 250 gr, 500 gr y 1 kg se presentan en pack de 10 unidades.

### CARACTERÍSTICAS


---

Composición: Fórmula compuesta por emulsiones vinílicas, agentes humectantes, espesantes y aditivos especiales en dispersión acuosa.  
Aspecto: Líquido viscoso blanco.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Distribuir el producto sobre una de las superficies a unir, se juntan ambas y se someten a presión durante 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Rendimiento de 4 a 6 m<sup>2</sup> por kg aproximadamente.

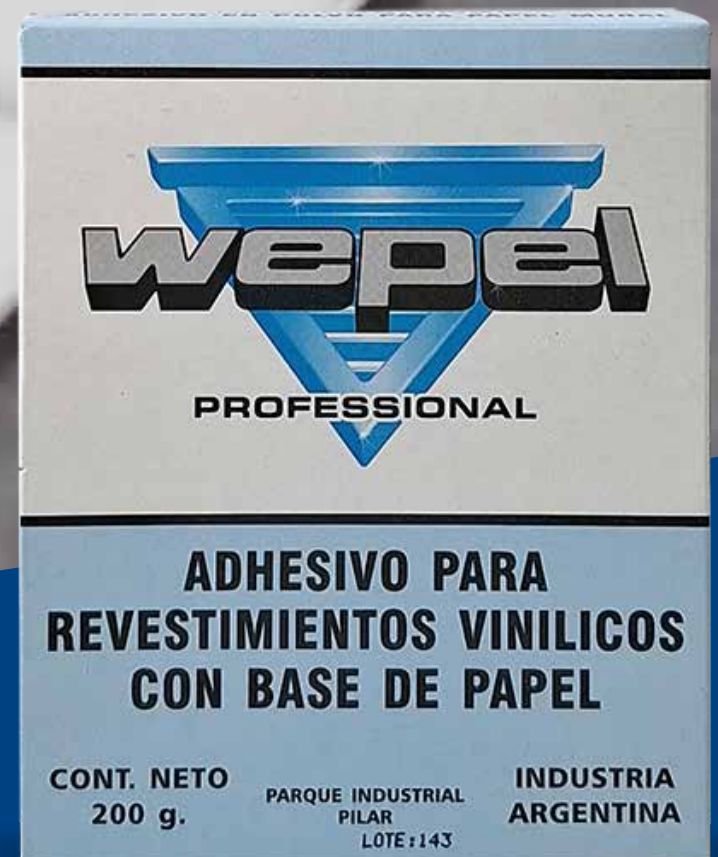

# ADHESIVO PROFESIONAL EN POLVO

---

**Asegura una adherencia fuerte y duradera entre el revestimiento y la superficie de la pared.**

**PRESENTACIÓN**  
Cajas de 200g.

## CARACTERÍSTICAS

---

Compuesto por una mezcla de polímeros sintéticos y naturales (como metilcelulosa o almidones modificados) que, al hidratarse, forman una pasta de alta viscosidad y poder adhesivo.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Utilizar un recipiente limpio y agua limpia.  
Medir la cantidad de agua fría necesaria según las indicaciones en la caja. Agregar el polvo lentamente al agua, espolvoreándolo de manera uniforme mientras revolver continuamente. Esto ayuda a evitar la formación de grumos.  
Revolver la mezcla energicamente y de manera constante hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.  
Dejar reposar la mezcla durante 10 a 20 minutos. Durante este período, el polvo se hidrata completamente y la mezcla adquiere la consistencia final deseada (similar a un gel espeso o una crema).



# WEPEL


## CONSTRUCCIÓN

---

# ENDUIDO PLASTIK INTERIOR

---

**Para acondicionar superficies interiores y construir una base ideal para pintado y empapelados.**

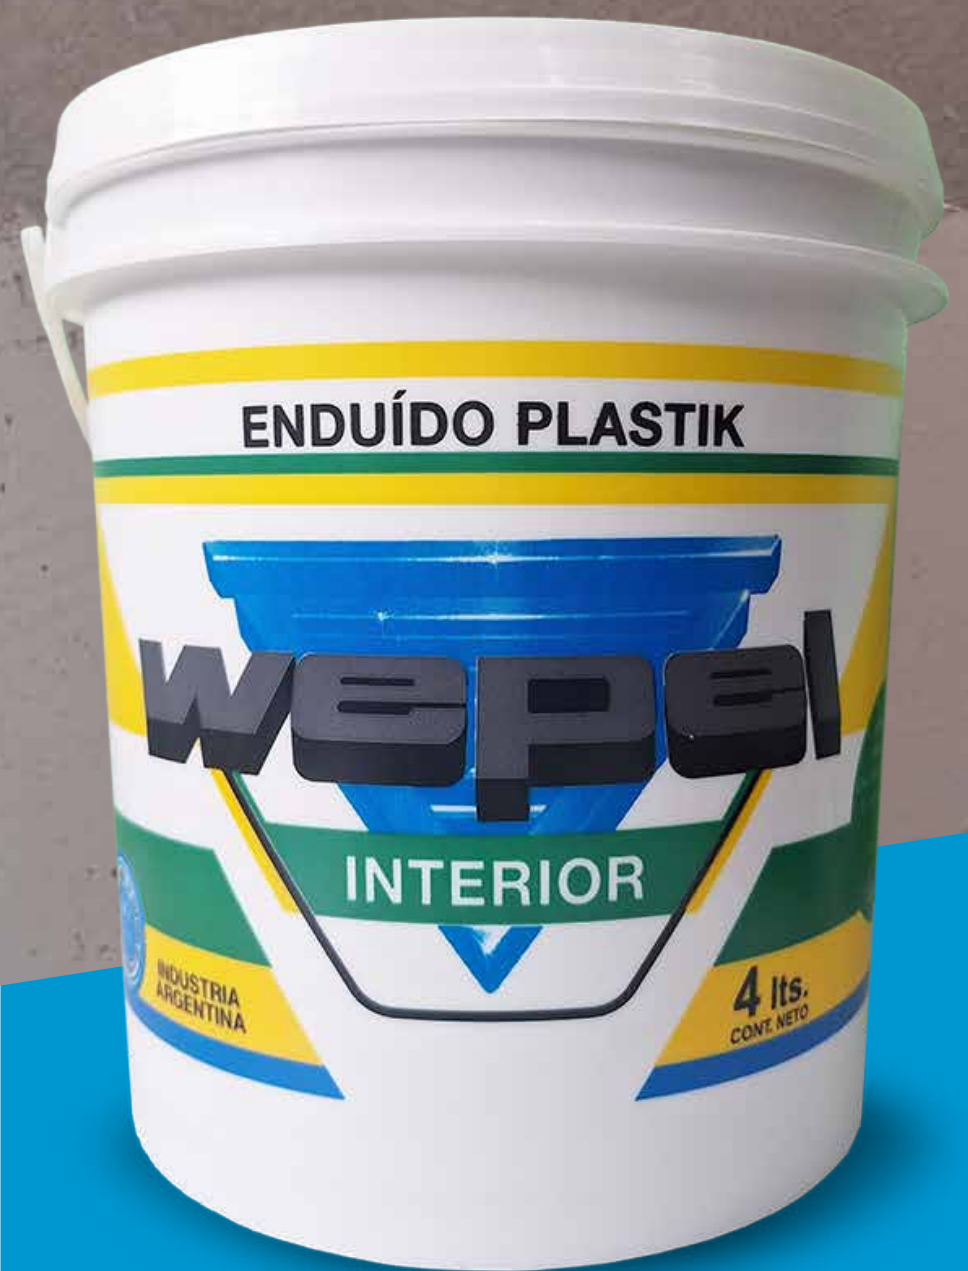

## PRESENTACIÓN

Baldes 1lt , 4lts ,  
10lts, 20lts y 24kg.

El envase de 1 litro  
se presenta en pack  
de 6 unidades.

## CARACTERÍSTICAS

Composición: Mezcla de polímeros vinílicos y acrílicos en emulsión acuosa, dispersados con cargas minerales y agentes espesantes.

Aspecto: Pasta blanca muy consistente.

## INSTRUCCIONES DE USO

El producto se entrega listo para usar. Puede usarse sobre las más diversas superficies, yeso , revoque, madera, etc. pintadas o sin pintar, sobre las que se formará una capa uniforme de secado rápido y fácil de lijar.



## ENDUIDO PLASTIK EXTERIOR

---

**Su función principal es corregir imperfecciones, rellenar pequeñas fisuras o rajaduras, y alisar las paredes, logrando una base uniforme y de alta calidad para la aplicación de la pintura final.**

### CARACTERÍSTICAS

---

**Composición:** Mezcla de polímeros vinílicos y acrílicos en emulsión acuosa, dispersados con cargas minerales y agentes espesantes.

**Aspecto:** Pasta blanca muy consistente.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

El producto se entrega listo para usar. Se aplica con espátula o llana metálica en capas delgadas. Una vez que el enduido esté seco, lijar suavemente con una lija fina para eliminar cualquier imperfección o marca de la espátula, logrando una superficie perfectamente lisa.

### PRESENTACIÓN

Baldes 1 litro, 4 lts, 10 lts y 20 lts.

El envase de 1 litro se presenta en pack de 6 unidades.



## SELLADOR FIJADOR ACROLIT

---

**Especialmente indicado para fijar y sellar superficies que deban ser enduidas, pintadas al látex, aceite, esmalte sintético o empapelado.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables de 1lt , 6lts, 16lts y 32kg.

EL envase de 1 litro se presenta en pack de 10 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Mezcla de polímeros sintéticos, latices y acondicionadores de elasticidad controlada en base acuosa. Aspecto: líquido blanco, fácilmente miscible con agua.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Diluir 1 litro en 2 o 3 litros de agua dependiendo de la pared. Agitar bien, aplicar con pincel o rodillo. Rendimiento promedio 15m<sup>2</sup>.



## SELLADOR EXTERIOR

---

**Crea una barrera protectora que sella los poros de los materiales, los impermeabiliza y los prepara para recibir otros recubrimientos, como la pintura.**

### PRESENTACIÓN

Baldes apilables de 1 litro, 4 lts, 10 lts y 20 lts.

El envase de 1 litro se presenta en pack de 10 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Mezcla de polímeros sintéticos, latices y acondicionadores de elasticidad controlada en base acuosa. Aspecto: líquido blanco, fácilmente miscible con agua.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Las superficies deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Diluir 1 litro en 2 o 3 litros de agua dependiendo de la pared. Agitar bien, aplicar con pincel o rodillo. Rendimiento promedio 15m<sup>2</sup>.



# SELLADOR ACRÍLICO GRIETAS #1

---

Para relleno de juntas y ranuras, de excelente adherencia en los materiales de construcción, yeso, cemento, hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc.



**PRESENTACIÓN**  
Cartuchos de 420g.  
Los cartuchos se presentan en cajas de 12 unidades.  
Balde de 1kg y 5kg.

## CARACTERÍSTICAS

---

Composición: Dispersión acuosa de polímeros elásticos, pigmentos y cargas especiales.  
Aspecto: masilla blanca muy consistente.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar presionando con pistola verificando que el producto penetre en forma pareja en todo el desarrollo del hueco o la grieta. Terminar el trabajo alisando con espátula.



# IMPRIMACIÓN DE PISOS

---

Especialmente indicado para acondicionamiento de carpetas interiores y exteriores previas a ser revestidas.

## PRESENTACIÓN

Balde de 5 lts y 10 lts.

## CARACTERÍSTICAS

Capa previa a la aplicación de la pintura o recubrimiento final, que se aplica para preparar la superficie y mejorar la adherencia del recubrimiento. Actúa como una base que sella la superficie, regula la absorción, protege contra la humedad y crea una unión fuerte con el acabado.

## INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar y lijar la superficie para eliminar suciedad, polvo, grasa y pintura suelta. Aplicar con rodillo, pincel o pistola, siguiendo las recomendaciones del envase. Respetar el tiempo de secado recomendado antes de aplicar el recubrimiento final. Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup> x litro.



## MASILLA DRYWALL

---

**Para colocar cintas tomajuntas y dar acabado en tabiques, cielorrasos y revestimientos de placas para la construcción en seco.**

### PRESENTACIÓN

Baldes de 1,6Kg, 7kg, 15Kg y 30Kg.

El envase de 1,6kg se presenta en packs de 6 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Masilla para paneles de yeso de alta viscosidad conformada en base a emulsiones acuosas de polímeros sintéticos especiales y dispersiones de cargas minerales micronizadas de granulometría controlada.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar generosamente DRYWALL en la depresión entre las placas, colocar la cinta sobre la masilla centrándola en la unión de ambas placas. Comprimir la cinta, una vez seco aplicar una capa de acabado final.



## MASILLA DRYWALL EXTERIOR

---

Se utiliza para el tomado de juntas, el recubrimiento de tornillos y la corrección de imperfecciones en la superficie de las placas de fibrocemento.

### PRESENTACIÓN

Baldes de 1,6 Kg, 7 kg, 15 Kg y 30 Kg.

El envase de 1,6 kg se presenta en packs de 6 unidades.

### CARACTERÍSTICAS

---

Base polimérica o cementicia: Están formuladas con polímeros acrílicos o ligantes cementicios que les confieren mayor flexibilidad y resistencia a las condiciones climáticas. Mayor resistencia al agua y la humedad.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar generosamente DRYWALL en la depresión entre las placas, colocar la cinta sobre la masilla centrándola en la unión de ambas placas. Comprimir la cinta, una vez seco aplicar una capa de acabado final.



# ACROLIT LÁTEX PREMIUM INTERIOR Y EXTERIOR

---

**Producto de calidad  
Premium, para aplicar  
sobre mampostería.**



**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 1lt , 4lts,  
10lts y 20lts.

## CARACTERÍSTICAS

---

Acabado mate. Anti hongos y Anti algas: este producto contiene el “antibiótico” necesario para proteger sus paredes en estos casos. Excelente poder cubritivo, por ser una pintura de primera calidad, cubre totalmente en dos manos.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes. Evitar el contacto con los ojos y piel. Rendimiento: 10 m<sup>2</sup> por litro por mano.



# LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR Y EXTERIOR W10

---

**Pintura para interior y exterior, para aplicar sobre yeso, enduido, ladrillo, revoque, hardboard.**

**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 4 y 20  
litros.

## CARACTERÍSTICAS

---

Acabado mate. Anti hongos y Anti algas: este producto contiene el “antibiótico” necesario para proteger sus paredes en estos casos. Excelente poder cubritivo, por ser una pintura de primera calidad, cubre totalmente en dos manos.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes. Aplicar una mano de sellador ACROLIT si la misma no es pareja, para lograr un acabado al detalle, acondicionar con enduido plástico PLASTIK. Rendimiento: 8 m<sup>2</sup>/ litro por mano.

# ARQUIMIX REVOQUE LISTO PARA USAR INTERIOR

---

**Sirve para recubrir irregularidades en paredes interiores. Repara cielorrasos. Enduir paredes con desperfectos (agujeros, grietas, roturas).**

## CARACTERÍSTICAS

- Adhiere firme sobre mampostería, hormigón, ladrillo, yeso.
- No mojar la zona a reparar.
- No amarillea con el tiempo.
- No se agrieta.
- Fácil colocación, moldeable.
- Puede pintarse con productos al latex, sintéticos o al aceite una vez seco.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Eliminar polvo y partes flojas.
- 2- Rellenar con espátula sobre el agujero o grieta. Alisar.
- 3- Dejar secar aproximadamente 15 minutos.
- 4- Lijar y pintar.



## PRESENTACIÓN

Baldes de 1.6 kg y 7 kg.



# ACROLIT PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS

**Recubrimiento diseñado para soportar las exigencias de las actividades deportivas y ofrecer un rendimiento óptimo.**



**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 20 litros.

## COLORES



## CARACTERÍSTICAS

- Interior/exterior.
- Formulada para soportar el tránsito constante y el roce de calzado deportivo.
- Antideslizante. Proporciona un buen nivel de agarre para movimientos rápidos, giros y frenadas, mejorando el rendimiento deportivo.

## INSTRUCCIONES DE USO

Es crucial que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, humedad y cualquier contaminante. En superficies nuevas de cemento, es necesario esperar el fraguado completo y neutralizar la alcalinidad con una solución ácida. Para superficies ya pintadas, se deben eliminar las partes flojas o descascaradas y lijar para asegurar una buena adherencia.



# ACROLIT FRENTE IMPERMEABILIZANTE

---

**Pintura de primera calidad  
para mampostería exterior.  
Acabado mate.**

**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 20 litros.

## CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante para exteriores mate.  
Buena elasticidad y protección impermeabilizante.  
Buen poder cubritivo e integridad de película.  
Antihongos y Antialgas: Este producto contiene el “antibiótico” necesario para proteger sus paredes en estos casos.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Secado: Inicial (al tacto) 60 min.
- Repintado: A las 4 hs.
- Preparación: La superficie a pintar debe estar limpia, seca y firme. Aplicar una mano de sellador ACROLIT EXTERIOR. Si la misma no es pareja, para lograr un acabado al detalle, acondicionar con enduido plástico PLASTIK EXTERIOR.
- Dilución y limpieza de utensilios con agua.
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup> / litro / mano.



# ACROLIT TECHOS Y TERRAZAS

---

**Pintura de primera calidad  
para techos y terrazas  
exterior.**



**PRESENTACIÓN**  
Baldes de 20 litros.

## COLORES



## CARACTERÍSTICAS

---

Impermeabilizante para exteriores mate.  
Buena elasticidad y protección impermeabilizante.  
Buen poder cubritivo e integridad de película.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y firme. No es necesario utilizar ninguna imprimación. Se puede aplicar a pincel, pudiéndose emplear también rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Aplicar 3 manos de producto en su consistencia normal, sin diluir. Para la segunda aplicación se debe dejar transcurrir no menos de 4 horas en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C). Aplicar la última mano dejando secar la segunda mano 24hs. Es fundamental dejar transcurrir no menos de 72 hs (en condiciones normales de humedad y temperatura) para liberar el tránsito sin que ello afecte o dañe la película mientras seca.  
Rendimiento: Dependiendo de la condición del piso a pintar aproximadamente 15 mts / litro / mano.

# WEPEL



## REVESTIMIENTO JALISCO

# REVESTIMIENTO TEXTURADO JALISCO

Revestimiento polímero de alta resistencia.  
Reemplaza fino y pintura /Repintable.  
100% lavable.



PRESENTACIÓN  
Baldes de 25 Kg.

TEXTURAS/CONSUMO  
Super fina: 600-800 g/m²  
Fina: 1,3-1,6 kg/m²  
Media: 1,4-1,7 kg/m²  
Gruesa: 1,5-2 kg/m²  
Super gruesa: 1,8-2,5kg/m²

## CARACTERÍSTICAS

- Exclusiva textura plástica, lista para usar, de fácil aplicación.
- Una sola mano, sin solventes.
  - Flexible (sin grietas ni cuarteos).
  - Anti hongos /Anti algas
  - Versiones para exteriores o interiores.
  - Opcional: Hidrorepelencia



1801  
VERDE



1802  
CREMA



1803  
AZUL



1804  
VERDE  
LIMÓN



1805  
NARANJA



1806  
MARRÓN



1807  
VERDE  
PÁLIDO




1808  
CELESTE  
CIELO



1809  
ARENA




1810  
ROSA



1811  
TIZA



1812  
ROJO



1813  
BLANCO



1814  
NATURAL



1815  
GRIS PERLADO



## SELLADOR PRIMER TEXTURA

---

**Para acondicionar y preparar sustratos en donde se vaya a aplicar revestimientos acrílicos como terminación.**



**PRESENTACIÓN**  
Baldes 4 lts, 10 lts y 20 lts.

### CARACTERÍSTICAS

---

Producto especial, en base a polímeros estireno-acrílicos, para sellar y pigmentar las superficies a revestir. Permite generar un excelente puente de adherencia para el óptimo desarrollo de las texturas acrílicas.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

Las superficies a tratar deben estar firmes, limpias y niveladas. El Primer debe emplearse puro (no diluir). Aplicar una mano con pincel o rodillo. Tiempo de secado típico: dependiendo del clima, entre 4 a 6 hs.  
Rendimiento: 8 m<sup>2</sup> x litro/mano según la absorción del sustrato.

**WEPEL**



**OTROS  
PRODUCTOS**

---



# CORRECTOR DE SUPERFICIES

Indicado para corregir las imperfecciones de las superficies a recubrir con pisos vinílicos, baldosas plásticas, linoleum, alfombras, etc. a los efectos que no se reproduzcan en el revestimiento.

## PRESENTACIÓN

14 kg (bolsa de 10kg y bidón de 4lts)

35 kg (bolsa de 25kg y bidón de 10lts)

## CARACTERÍSTICAS

Composición: Mezcla de polímeros, cargas especiales y reguladores geológicos, suministrada en forma de polvo fino.

## INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar seca y limpia de polvo y grasa. Mezclar bien ambos componentes para obtener una masa uniforme libre de grumos. Pasar en capas delgadas con una espátula lisa de 20cm de ancho, lijar a los 30 minutos con estado húmedo para evitar hacerlo cuando esté demasiado dura. Puede ser utilizado a las 12hs. El fraguado total se estima en aproximadamente 24 horas.



# REMOVEDOR PROFESIONAL DE EMPAPELADOS

---

**Producto para remover revestimientos vinílicos o vinilizados, papeles para pintar, con base de papel o textil.**

## PRESENTACIÓN

Botellas de 1 litro en pack de 10 unidades

## CARACTERÍSTICAS

---

Para quitar fácil y rápidamente papeles vinílicos y/o vinilizados, con una efectividad mayor al 30 - 40% de su similar de plaza.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Diluir 1 parte del producto en 6 partes de agua. En papeles vinílicos, retirar previamente la cubierta de vinilo, y en papeles vinilizados lijar ligeramente con una lija gruesa. Luego empapar el revestimiento por tramos no muy extensos, esperar unos minutos y desprender el papel con una espátula metálica antes que la solución haya secado. Finalizado el trabajo, lavar correctamente las paredes.



# ACONDICIONADOR TEXTIL

---

**Para limpieza y renovado de alfombramientos, sillones, cortinas, automotores (carrocería e interior), embarcaciones, etc.**



## PRESENTACIÓN

Botellas de 1 litro en pack de 10 unidades.  
Bidón de 5 lts y 20 lts.

## CARACTERÍSTICAS

---

Limpiador para alfombras biodegradable. Puede usarse para alfombras y tapicería de todo tipo.  
Para lavado a mano o con máquina.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

Agitar el envase antes de usarlo. Diluir una parte en 15 de agua y batir hasta obtener espuma, aspirar bien la alfombra o tapizado. Con la espuma obtenida frotar con cepillo la superficie tratando de no empapar. Dejar secar y pasar nuevamente la aspiradora. Para aplicar con máquina la disolución puede hacerse en 1 parte en 25/30 partes de agua. En la limpieza de tapizados utilizar agua destilada para evitar la formación de aureolas.



**Ricardo Valiño (11) 6503 3140**

 Camino Boulogne Bancalari 3350  
Edif One Palmas of 102  
San Fernando, Buenos Aires,  
Argentina

**[www.wepel.com.ar](http://www.wepel.com.ar)**  
**[ricardo@wepel.com.ar](mailto:ricardo@wepel.com.ar)**